2023

Catálogo de productos

Lámparas y accesorios LED

Verbatim Lighting

www.verbatimlighting.com

Accesorios 1

Lámparas empotrables de bajo brillo de la serie TranquiLED 1
Lámpara empotrable Napoleón de la serie 2
Lámparas empotrables JBox 2
Lámparas empotrables de montaje en superficie 3
Lámparas empotrables modernizadas 3
Lámparas empotrables comerciales 4
Accesorios lineales 4
Lámparas de montaje alto con sensor de movimiento PnP 5
Paneles planos 5
Serie RetroStick 6

Lámparas 11

Tubos T8 12
A19 13
BR30/BR40 14
PAR20/PAR30/PAR38 15
PAR56 16
S14 17
Velas/Globos 17
AR111 18
MR16/GU10 18

ACCESORIOS

Los accesorios LED de Verbatim son soluciones eficientes y de alta calidad para una variedad de APLICACIONES comerciales interiores y exteriores, incluidas producción y oficina.

Lámparas empotrables de bajo brillo de la serie TranquiLED

Haga de la comodidad una prioridad con las lámparas de bajo brillo de la serie TranquiLED de Verbatim. Esta elegante lámpara cuenta con un reflector único para producir una iluminación de bajo brillo, ideal para oficinas, salas de conferencias, locales comerciales, hoteles, restaurantes y mucho más.

Accesorios de TranquiLED

70251 | 70252 | 70253
70254 | 70259 | 70260
70261 | 70262

70255 | 70256 | 70257
70258 | 70263 | 70264
70265 | 70266

Generador TranquiLED*



Anillo de protección para 6”
Luz descendente
71174

Bandeja de instalación para nueva construcción o reacondicionamiento
71176

	N.° DE PARTE DE VERBATIM	N.° DE MODELO	TIPO	ENERGY STAR	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO (CFL)	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (HRS)	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	CRI
0-10V	70251	D4TQ-C30-W14-V277	4 in. Luz descendente	✓	3000K	1200lm	14W	1 x 32W or 2 x 18W	50,000	0-10V	120-277V	90
	70252	D4TQ-C40-W14-V277	4 in. Luz descendente	✓	4000K	1300lm	14W	1 x 32W or 2 x 18W	50,000	0-10V	120-277V	90
	70253	D4TQ-C30-W27-V277	4 in. Luz descendente	✓	3000K	2300lm	27W	1 x 42W or 2 x 26W	50,000	0-10V	120-277V	90
	70254	D4TQ-C40-W27-V277	4 in. Luz descendente	✓	4000K	2500lm	27W	1 x 42W or 2 x 26W	50,000	0-10V	120-277V	90
	70255	D6TQ-C30-W14-V277	6 in. Luz descendente	✓	3000K	1200lm	14W	1 x 32W or 2 x 18W	50,000	0-10V	120-277V	90
	70256	D6TQ-C40-W14-V277	6 in. Luz descendente	✓	4000K	1300lm	14W	1 x 32W or 2 x 18W	50,000	0-10V	120-277V	90
	70257	D6TQ-C30-W27-V277	6 in. Luz descendente	✓	3000K	2300lm	27W	1 x 42W or 2 x 26W	50,000	0-10V	120-277V	90
	70258	D6TQ-C40-W27-V277	6 in. Luz descendente	✓	4000K	2500lm	27W	1 x 42W or 2 x 26W	50,000	0-10V	120-277V	90
CORTE DE FASE	70259	D4TQ-C30-W14-V120	4 in. Luz descendente	✓	3000K	1200lm	14W	1 x 32W or 2 x 18W	50,000	Corte de fase	120V	90
	70260	D4TQ-C40-W14-V120	4 in. Luz descendente	✓	4000K	1300lm	14W	1 x 32W or 2 x 18W	50,000	Corte de fase	120V	90
	70261	D4TQ-C30-W27-V120	4 in. Luz descendente	✓	3000K	2300lm	27W	1 x 42W or 2 x 26W	50,000	Corte de fase	120V	90
	70262	D4TQ-C40-W27-V120	4 in. Luz descendente	✓	4000K	2500lm	27W	1 x 42W or 2 x 26W	50,000	Corte de fase	120V	90
	70263	D6TQ-C30-W14-V120	6 in. Luz descendente	✓	3000K	1200lm	14W	1 x 32W or 2 x 18W	50,000	Corte de fase	120V	90
	70264	D6TQ-C40-W14-V120	6 in. Luz descendente	✓	4000K	1300lm	14W	1 x 32W or 2 x 18W	50,000	Corte de fase	120V	90
	70265	D6TQ-C30-W27-V120	6 in. Luz descendente	✓	3000K	2300lm	27W	1 x 42W or 2 x 26W	50,000	Corte de fase	120V	90
	70266	D6TQ-C40-W27-V120	6 in. Luz descendente	✓	4000K	2500lm	27W	1 x 42W or 2 x 26W	50,000	Corte de fase	120V	90

* Incluido con la lámpara empotrable TranquiLED

Lámparas serie Napoleon de 3”

Tal como su homónimo lo dice, las lámparas Napoleon LED tienen mucha potencia en un tamaño reducido. Estas lámparas tienen una salida de más de 1200 lúmenes con una apertura de luz de 2 pulgadas con un borde de 3 pulgadas. Además, ofrecen un diseño modular, completo con molduras y ópticas intercambiables con filtros de ángulo de haz de 15, 25 y 40 incluidos.

70651 | 70652 | 70653

Perfiles Napoleón*

Perfil redondo blanco con reflector blanco difusor
70663

Perfil redondo negro con reflector negro difusor
70664

Perfil redondo blanco con reflector liso blanco y gimbal de 24º
70665

Perfil elíptico redondo blanco con reflector negro difusor
70666

Perfil con pequeños orificios redondo blanco con reflector negro difusor
70667

Perfil cuadrado blanco con reflector blanco difusor
70668

Perfil cuadrado blanco con reflector negro difusor
71131

Perfil cuadrado blanco de luz vertical con reflector negro difusor
70669

Perfil redondo blanco con reflector liso y superficial
70671

Perfil redondo negro con reflector liso y superficial
70672

Perfil redondo blanco con reflector profundo liso
70670

Accesorios de Napoleon

Downlight Installation Pan w/ Joist Arms
71176

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO	CERTIFICADO JA8	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO (HALÓGENA)	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO	ATENUACIÓN	VOLTAJE	CRI
NAPOLEON	70651	D2-C27-W13	3 in. Luz descendente con ángulo de haz seleccionable de campo de 15º, 25º o 40º	√	2700K	1200lm	13W	75W	25,000	Corte de fase	120V	90
	70652	D2-C30-W13	3 in. Luz descendente con ángulo de haz seleccionable de campo de 15º, 25º o 40º	√	3000K	1250lm	13W	75W	25,000	Corte de fase	120V	90
	70653	D2-C40-W13	3 in. Luz descendente con ángulo de haz seleccionable de campo de 15º, 25º o 40º	√	4000K	1300lm	13W	75W	25,000	Corte de fase	120V	90

*Se vende por separado

Lámparas JBox con CCT seleccionable

Diseñadas para la remodelación y la nueva construcción, las lámparas LED de Verbatim con caja de conexiones integrada cuentan con una amplia distribución de la luz y un perfil ultra delgado, perfecto para cámaras de techo poco profundas. Listados en UL y con clasificación IC, estas lámparas brindan a los contratistas una solución de iluminación atractiva que ahorra costos de mano de obra y materiales.

70621

70622

	N.° DE PARTE DE VERBATIM	N.° DE MODELO	TIPO	ENERGY STAR	CERTIFICADO JA8	CERTIFICACIÓN UL PARA LUGARES HÚMEDOS	TEMP. DE COLOR	FLUJO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	CRI
DOWNLIGHTS	70621	D4-L650-5CCT-JB	4 in. Luz descendente seleccionable CCT con caja de conexiones		√	√	2700K/3000K/3500K 4000K/5000K Seleccionable	650lm	9W	60W	50,000	√	120V	90
	70622	D6-L900-5CCT-JB	6 in. Luz descendente seleccionable CCT con caja de conexiones		√	√	2700K/3000K/3500K 4000K/5000K Seleccionable	900lm	12W	75W	50,000	√	120V	90

Lámparas de montaje en superficie con CCT seleccionable

Las lámparas empotrables de montaje en superficie de Verbatim son luces atractivas de 90 CRI. Estas atractivas lámparas empotrables CRI 90 ofrecen colores iluminados con gran precisión y luz uniforme. Ideal para una amplia variedad de aplicaciones residenciales y multifamiliares, se pueden montar en superficie o instalar en una lata empotrada.

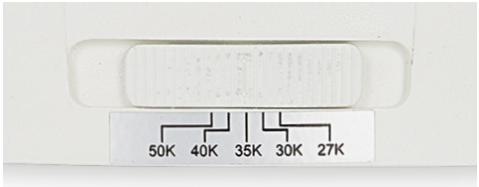

71164

71165

	N.° DE PARTE DE VERBATIM	N.° DE MODELO	TIPO	ENERGY STAR	CERTIFICADO JA8	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (HRS)	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	CRI
LUCES DESCENDENTES	71164	D5-L730-5CCT-SM	5 in. Luz descendente – Redonda		√	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K Seleccionable	730lm	12W	75W	50,000	√	120V	90
	71165	D7-L1050-5CCT-SM	7 in. Luz descendente – Redonda		√	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K Seleccionable	1050lm	13W	100W	50,000	√	120V	90

Lámparas retroadaptables con CCT seleccionable

Las lámparas LED residenciales de Verbatim son una solución de alta eficiencia, en una sola pieza, para contratistas y propietarios. Estas atractivas lámparas LED retrofit de una sola pieza, ideales para entornos comerciales y residenciales, son aptas para la mayoría de las cajas de embutir estándar y son fáciles de instalar.

71142 | 71180

71143 | 71181

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO	ENERGY STAR	CERTIFICACIÓN UL PARA LUGARES HÚMEDOS	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO	ENCHUFE	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	CRI
LUZ DESCENDENTE	71142	D4-L650-5CCT-W8	4 in. Luz descendente	✓	√	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K Seleccionable	650lm	8W	65W	50,000	E26	√	120V	90
	71143	D6-L1200-5CCT-W15	6 in. Luz descendente	✓	√	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K Seleccionable	1200lm	15W	120W	50,000	E26	√	120V	90
	71180	D4-5CCT-3W	4 in. Luz descendente	✓	√	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K Seleccionable	640lm/800lm/1040lm	8W/10W/13W Seleccionable	Up to 100W	50,000	E26	√	120V	90
	71181	D6-5CCT-3W	6 in. Luz descendente	✓	√	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K Seleccionable	850lm/1100lm/1400lm	10W/13W/17W Seleccionable	Up to 120W	50,000	E26	√	120V	90

Lámparas comerciales con CCT y Vataje seleccionables

Las luces descendentes LED comerciales de Verbatim son una solución de alta eficiencia, en una sola pieza, para propietarios de establecimientos comerciales. Estas luces LED retrofit de una sola pieza son fáciles de instalar. Ahora, con el selector de potencia y CCT, las lámparas pueden alternar fácilmente entre tres temperaturas de color y tres potencias diferentes, para cualquier aplicación y estética.

71158

71159

Selector de potencia y CCT

Accesorios de Luz descendente comercial



Anillo de protección para 6”
Luz descendente
71174



Anillo de protección para 8”
Luz descendente
71175

Bandeja de instalación para nueva construcción o reacondicionamiento
71176

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO	ENERGY STAR	T24	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO (CFL)	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	CRI
LUCES DESCENDENTES	71158	D6-3CCT-3W-CD	6 in. Luz descendente comercial		√	3000K/3500K/4000K Seleccionable	800lm/1200lm/1600lm	9W/13W/19W Seleccionable	18W/26W/32W	50,000	0-10V	120-277V	90
	71159	D8-3CCT-3W-CD	8 in. Luz descendente comercial		√	3000K/3500K/4000K Seleccionable	1500lm/2000lm/2500lm	16.5W/23W/29W Seleccionable	32W/42W/65W	50,000	0-10V	120-277V	90

Aplicaciones lineales

Altamente eficientes, estos accesorios son reemplazos rentables para accesorios de tubos fluorescentes en áreas de luz constante de alto tráfico. CCT seleccionable, estos accesorios seleccionan fácilmente entre tres temperaturas de color diferentes, ideales para una variedad de aplicaciones residenciales y de hospitalidad.

99305 | 99585

71182 | 70695

Accesorios de Aplicaciones lineales*

Control remoto del portabombilla para
99305 & 99585
98992

Soporte de extremo a extremo y kit de conexión para
70694 & 70695
71132

Kit de Suspensión para
70694 & 70696
71133

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA
PORTABOMBILLA	99305	BAT-4FT-W26-C50-MS-NON	4 ft. Portabombilla con sensor de movimiento doble	5000K	3000lm	26W	50,000	Bi-level	100–277V
PORTABOMBILLA	99585	BAT-4FT-W26-C50-MS-NON-EM	4 ft. Portabombilla con sensor de movimiento y respaldo de emergencia	5000K	3000lm	26.5W	50,000	Bi-level	100–277V
LINEAR CHANNEL	71182	LN-2FT-W20-3CCT	2 ft. Canal lineal seleccionable CCT	3500K/4000K/5000K Seleccionable	2600lm	20W	50,000	0-10V	120-277V
LINEAR CHANNEL	70695	LN-4FT-W40-3CCT	4 ft. Canal lineal seleccionable CCT	3500K/4000K/5000K Seleccionable	5200lm	40W	50,000	0-10V	120-277V

Lámparas de montaje alto con sensor de movimiento PnP

Rendimiento superior y calidad premium; ¡ahora listos para conectar con sensor! Estas bahías altas ofrecen el mismo gran rendimiento y valor que espera, pero ofrecen aún más ahorro de energía y flexibilidad con el sensor PnP opcional.

70605 | 71169

70623 | 71170
70624

Accesorios con sensor de movimiento PnP

Sensor de movimiento de microondas de instalación inmediata

70681

Control remoto del sensor para 70681

70682

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO	DLC	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO	VOLTAJE DE ENTRADA
LÁMPARAS DE MONTAJE ALTO	70605	CRQ-150W-C50 [-MS;Blank]	Lámpara de montaje alto redonda y negra de 10" con sensor de movimiento PnP	√	5000K	22500lm	150W	400W HID	50,000	100-277V
	71169	CRQ-200W-C50 [-MS;Blank]	Lámpara de montaje alto redonda y negra de 11,8" con sensor de movimiento PnP	Premium	3500K/4000K/5000K Seleccionable	27000lm	200W	>400W HID	50,000	120-277V
	70623	HB-110W-C50 [-MS;Blank]	Lámpara de montaje alto lineal de 10" X 24" con sensor de movimiento PnP receptivo	Premium	5000K	14850lm	110W	250 W HID 4 x tubos T5	50,000	120-277V
	71170	HB-165W-C50 [-MS;Blank]	Lámpara de montaje alto lineal de 13" X 24" con sensor de movimiento PnP receptivo	Premium	3500K/4000K/5000K Seleccionable	22275lm	165W	400 W HID 4 x tubos T5 HO	50,000	120-277V
	70624	HB-220W-C50 [-MS;Blank]	Lámpara de montaje alto lineal de 17" X 24" con sensor de movimiento PnP receptivo	Premium	5000K	29700lm	220W	>400 W HID 6 x tubos T5 HO	50,000	120-277V

Paneles planos con CCT selecionable

Los paneles LED de Verbatim ofrecen un alto rendimiento y versatilidad tanto para reformas como para nuevas construcciones. Los paneles, con un diseño retroiluminado, incluyen luces LED con lentes microópticas de PMMA para generar una iluminación cómoda y uniforme. Nuestros paneles con selector CCT le permiten elegir entre temperaturas de color de 3500K, 4000K y 5000K durante la instalación para lograr el aspecto y la sensación ideales en función de su uso.

71163 | 70693

71155 | 71156 | 70694

Accesorios del panel plano*

Kit de montaje en superficie de 2' x 2'
99271

Kit de montaje en superficie de 2' x 4'
99345

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO	DLC	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	ÁNGULO DEL HAZ	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA
BACKLIT PANELS	71163	PN22-3W-3CCT-P	2 ft. x 2 ft. Panel retroiluminado	Premium	3500K/4000K/5000K Seleccionable	2500lm/3125lm/3750lm Seleccionable	20W/25W/30W Seleccionable	120º	50,000	0-10V	100-277V
	71156	PN24-3W-3CCT-P	2 ft. x 4 ft. Panel retroiluminado	Premium	3500K/4000K/5000K Seleccionable	3750lm/4375lm/5000lm Seleccionable	30W/35W/40W Seleccionable	120º	50,000	0-10V	100-277V
	71155	PN24-W40-C40-P	2 ft. x 4 ft. Panel retroiluminado	Premium	4000K	5000lm	40W	120º	50,000	0-10V	100-277V
	70693	PN22-W40-3CCT-EM	2 ft. x 2 ft. Panel retroiluminado con respaldo de batería EM	-	3500K/4000K/5000K Seleccionable	4400lm	40W/8W in EM	120º	50,000	0-10V	100-277V
	70694	PN24-W50-3CCT-EM	2 ft. x 4 ft. Panel retroiluminado con respaldo de batería EM	-	3500K/4000K/5000K Seleccionable	5500lm	50W/8W in EM	120º	50,000	0-10V	100-277V

*Se vende por separado

Serie RetroStick

Las luminarias lineales RetroStick de Verbatim son una solución de reacondicionamiento de bajo costo, ideal para una variedad de aplicaciones que incluyen el reemplazo de luminarias fluorescentes T12, T8 o T5, montaje en fila continua, iluminación de molduras o nueva construcción. Combinando rendimiento, funcionalidad y valor, las lámparas lineales RetroStick (HO) son ideales para usar en techos altos como establecimientos comerciales, educativos, fábricas y empresas.

71172 | 71173
71177 | 71178

70640 | 70699
70641 | 70700

Accesorios RetroStick*

Cable de alimentación
12" - 70402
36" - 70441

Cable de alimentación
con conector de 90°
36" - 70456

Cable de conexión
7" - 70404
12" - 70403

Cable de conexión
con conector de 90°
12" - 70457

Soporte de montaje
en superficie
70407

Accesorios HO RetroStick*

Cable de alimentación
36" - 70656

Cable de conexión
15" - 70657

Soporte de extremo a extremo
70687

Kit de suspensión
70688

Kit de montaje en
superficie
70696

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO	DLC	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (HRS)	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA
RETROSTICK	71172	LN-4FT-C40-W18-D (30 unidades)	Retrostick de 4 ft.	√	4000K	2520lm	18W	50,000	√	120V
	71177	LN-4FT-C40-W18-D (4 unidades)	Retrostick de 4 ft.	√	4000K	2520lm	18W	50,000	√	120V
	71173	LN-4FT-C50-W18-D (30 unidades)	Retrostick de 4 ft.	√	5000K	2520lm	18W	50,000	√	120V
	71178	LN-4FT-C50-W18-D (4 unidades)	Retrostick de 4 ft.	√	5000K	2520lm	18W	50,000	√	120V
RETROSTICK DE HO	70640	LNT5-4FT-C40-W25-DIM (30 unidades)	4 ft. RetroStick de alta potencia (HO)	√	4000K	3500lm	25W	50,000	0-10V	120-277V
	70699	LNT5-4FT-C40-W25-DIM (4 unidades)	4 ft. RetroStick de alta potencia (HO)	√	4000K	3500lm	25W	50,000	0-10V	120-277V
	70641	LNT5-4FT-C50-W25-DIM (30 unidades)	4 ft. RetroStick de alta potencia (HO)	√	5000K	3500lm	25W	50,000	0-10V	120-277V
	70700	LNT5-4FT-C50-W25-DIM (4 unidades)	4 ft. RetroStick de alta potencia (HO)	√	5000K	3500lm	25W	50,000	0-10V	120-277V

*Se vende por separado

LÁMPARAS

Verbatim ofrece una amplia gama de lámparas LED de alta calidad, ideales para diversas aplicaciones, como entornos de hostelería, residenciales y comerciales.

Lámparas T8

Las lámparas LED Verbatim T8 están diseñados como reemplazos energéticamente eficientes para los tubos fluorescentes T8. Disponibles en derivación de balastotipo B de doble extremo, estas lámparas ofrecen una amplia distribución de luz y reducen significativamente el consumo de energía en comparación con los tubos fluorescentes tradicionales.

70414 | 70415
71151 | 71152

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO	DLC	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA (LÁMPARA DESCUBIERTA)	PELÍCULA PET	ÁNGULO DEL HAZ	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (HRS)	ENCHUFE	COMPATIBLE CON ATENUADOR	VOLTAJE DE ENTRADA
TIPO B	70414	T8-4FT-C40-W18-BP-DE	T8 de 4 ft. Derivación de balasto tipo B	-	4000K	2250lm	18W	√	230º	50,000	G13	-	120-277V
	70415	T8-4FT-C50-W18-BP-DE	T8 de 4 ft. Derivación de balasto tipo B	-	5000K	2250lm	18W	√	230º	50,000	G13	-	120-277V

A19

La lámpara Verbatim 2700K-5000K A19 está clasificada para su uso en accesorios cerrados y un reemplazo LED de ahorro de energía para bombillas incandescentes de 40W-100W. Las lámparas A19 producen una gama de alta calidad, luz blanca suave, luz blanca cálida y luz diurna. En comparación con las bombillas incandescentes, estas lámparas reducen más del 85% de los costos de energía en comparación con las bombillas incandescentes.

70419 | 70422 | 70417
70420 | 70421 | 70424

70428

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO DE BOMBILLA	ENERGY STAR	APTO PARA ACCESORIOS CERRADOS	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	ÁNGULO DEL HAZ	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (HRS)	ENCHUFE	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA
A19	70419	A19-C27-W9	A19		√	2700K	800lm	9W	60W	210º	25,000	E26	√	120V
	70422	A19-C27-W11	A19		√	2700K	1100lm	11W	75W	210º	25,000	E26	√	120V
	70417	A19-C30-W6	A19		√	3000K	480lm	6W	40W	210º	25,000	E26	√	120V
	70420	A19-C30-W9	A19		√	3000K	800lm	9W	60W	210º	25,000	E26	√	120V
	70421	A19-C50-W9	A19		√	5000K	800lm	9W	60W	210º	25,000	E26	√	120V
	70424	A19-C50-W11	A19		√	5000K	1100lm	11W	75W	210º	25,000	E26	√	120V
	70428	A19-L450-C27-F	Filamento A19 - Transparente		√	2700K	450lm	4.5W	40W	Omni	15,000	E26	√	120V

BR30/BR40

Las lámparas LED de la serie Contour de Verbatim de 2700K-3000K, BR30 / BR40 son un reemplazo excelente y económico de las lámparas halógenas de 65 W-80 W. Estas lámparas LED, aptas tanto para entornos comerciales como residenciales, son ideales para luminarias de carril y luces descendentes donde se prefiere una iluminación más tenue.

70435 | 71150

70437 | 70438

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO DE BOMBILLA	ENERGY STAR	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (HRS)	ENCHUFE	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA
BR30	70435	R30-W11-C27	BR30	✓	2700K	850lm	11W	65W	25,000	E26	√	120V
	71150	BR30-W11-C30	BR30	✓	3000K	850lm	11W	65W	25,000	E26	√	120V
BR40	70437	R40-W12-C27	BR40	✓	2700K	1050lm	12W	80W	25,000	E26	√	120V
	70438	R40-W12-C30	BR40	✓	3000K	1050lm	12W	80W	25,000	E26	√	120V

PAR20/PAR30/PAR38

Las lámparas LED de la serie Contour de Verbatim de 2700K-3000K PAR20/PAR30/PAR38 son lámparas de reemplazo de 50-100 vatios que ahorran energía. Estas lámparas, ideales para usos comerciales y residenciales, presentan una óptica antideslumbrante para reducir la fatiga visual y maximizar la productividad.

70170 | 70171 | 70189

70173 | 70174 | 70175
70176 | 70177

70178

70180

70186 | 70188

70181 | 70182 | 70183
70184 | 70185

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO DE BOMBILLA	ENERGY STAR	CERTIFICACIÓN UL PARA LUGARES HÚMEDOS	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	ÁNGULO DEL HAZ	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (HRS)	BASE	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	CRI
PAR20	70170	P20-L500-C30-B25-W	PAR20	-	√	3000K	500lm	7W	50W	25°	25,000	E26	√	120V	90
	70171	P20-L500-C30-B40-W	PAR20	✓	√	3000K	500lm	7W	50W	40°	25,000	E26	√	120V	90
	70172	P20-L500-C30-B25-90-B-E	PAR20, negro	✓	√	3000K	500lm	7W	50W	25º	25,000	E26	√	120V	90
	70189	P20-L500-C40-B25-W	PAR20	-	√	4000K	500lm	7W	50W	25°	25,000	E26	√	120V	90
PAR30	70178	P30-L800-C27-B25-B	PAR30, negro	✓	√	2700K	800lm	11W	50W	25°	40,000	E26	√	120V	90
	70173	P30-L800-C27-B40-W	PAR30	✓	√	2700K	800lm	11W	75W	40°	40,000	E26	√	120V	90
	70174	P30-L800-C30-B25-W	PAR30	✓	√	3000K	800lm	11W	50W	25°	40,000	E26	√	120V	90
	70175	P30-L800-C30-B40-W	PAR30	✓	√	3000K	800lm	11W	75W	40°	40,000	E26	√	120V	90
	70180	P30SN-L800-C30-B25-W	PAR30, cuello corto	✓	√	3000K	800lm	11W	50W	25°	40,000	E26	√	120V	90
	70176	P30-L800-C40-B25-W	PAR30	✓	√	4000K	800lm	11W	50W	25°	40,000	E26	√	120V	90
	70177	P30-L800-C40-B40-W	PAR30	✓	√	4000K	800lm	11W	75W	40°	40,000	E26	√	120V	90
PAR38	70181	P38-L1200-C27-B25-W	PAR38	✓	√	2700k	1200lm	17W	85W	25°	40,000	E26	√	120V	90
	70186	P38-L1200-C27-B25-B	PAR38, negro	✓	√	2700K	1200lm	17W	85W	25°	40,000	E26	√	120V	90
	70182	P38-L1200-C30-B25-W	PAR38	✓	√	3000K	1200lm	17W	85W	25°	40,000	E26	√	120V	90
	70183	P38-L1200-C30-B40-W	PAR38	✓	√	3000K	1200lm	17W	100W	40º	40,000	E26	√	120V	90
	70188	P38-L1200-C30-B25-B	PAR38, negro	✓	√	3000K	1200lm	17W	85W	25°	40,000	E26	√	120V	90
	70184	P38-L1200-C40-B40-W	PAR38	✓	√	4000K	1200lm	17W	100W	40º	40,000	E26	√	120V	90
	70185	P38-L1200-C50-B25-W	PAR38	✓	√	5000K	1200lm	17W	85W	25º	40,000	E26	√	120V	90

PAR56

Reduzca los costos de energía y mantenimiento sin sacrificar el rendimiento con las lámparas LED Verbatim PAR56. Estas lámparas revolucionarias fueron diseñadas de manera única para tener la mejor potencia de vela de haz central (CBCP) de su clase, ideal para adaptar la iluminación direccional en aplicaciones de techo alto, incluidas casas de culto, teatros, auditorios, casinos y más. Estas lámparas están disponibles con un anillo adaptador para convertir el HO PAR56 en una carcasa PAR64.

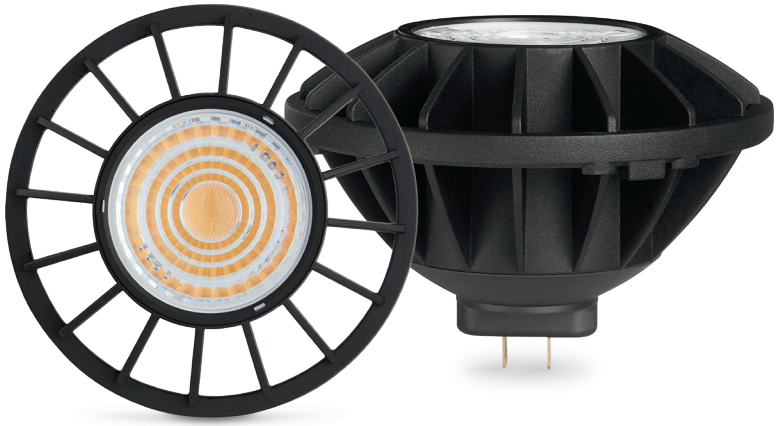

70196 | 70197
70267 | 70642

Accesorios*

HO PAR56 se convierte para adaptarse a una carcasa PAR64
71141

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO DE BOMBILLA	CBCP	APTO PARA	TEMP. DE COLOR	FLUJO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	ÁNGULO DEL HAZ	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (HRS)	BASE	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	CRI
PAR56	70196	P56-W40-C30-B25	PAR56	12500	√	3000K	3600lm	40W	300W	25°	50,000	GX16d	√	120V	90
	70197	P56-W40-C30-B15	PAR56	31500	√	3000K	3000lm	40W	300W	15°	50,000	GX16d	√	120V	90
	70267	P56-W40-C30-B25-WD	PAR56 - Atenuación cálida	11000	√	1800-3000K	3000lm	40W	300W	25°	50,000	GX16d	√	120V	97
	70642	P56-W55-C30-B25-HO	PAR56 - Alto rendimiento	16000	-	3000K	5000lm	55W	500W	25º	50,000	GX16d	√	120V	90+

*Se vende por separado

S14

Las lámparas LED S14 de Verbatim de 2200K-2700K son lámparas de reemplazo de 11-15 vatios de alta calidad y bajo consumo. Estas lámparas son una solución ideal para reemplazar las bombillas en las luces de cadena para patios y otras áreas de iluminación al aire libre, incluida la señalización, mejorando la calidez de la luz para aplicaciones exteriores.

70198

70199

70200

70201

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO DE BOMBILLA	APTO PARA ACCESORIOS CERRADOS	CERTIFICACIÓN UL PARA LUGARES HÚMEDOS	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	ÁNGULO DEL HAZ	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (HRS)	ENCHUFE	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA
S14	70198	S14-L90-C22-E	S14 - Ámbar	√	√	2200K	90lm	1.2W	11W	300	15,000	E26	–	120V
	70199	S14-L120-C27-E	S14 - Transparente	√	√	2700K	120lm	1.2W	11W	300	15,000	E26	–	120V
	70200	S14-L150-C22-E	S14 - Ámbar	√	√	2200K	150lm	2W	15W	300	15,000	E26	–	120V
	70201	S14-L180-C27-E	S14 - Transparente	√	√	2700K	180lm	2W	15W	300	15,000	E26	–	120V

Velas / Globos

Las lámparas LED Velas / Globos de Verbatim de 2700K-3000K reemplazan a las lámparas incandescentes de 40 vatios y ofrecen una gran eficiencia energética. Su aspecto exterior y vintage liso y estilizado y su filamento incandescente tradicional, estas lámparas son ideales para lámparas de araña y apliques de pared.

70689 | 70690

70429

70430

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO DE BOMBILLA	ENERGY STAR	CERTIFICADO JA8	APTO PARA ACCESORIOS CERRADOS	CERTIFICACIÓN UL PARA LUGARES	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	ÁNGULO DEL HAZ	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO	ENCHUFE	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	CRI
VELA	70689	CD-E12-L350-C27	Vela	√	√	–	–	2700K	350lm	4W	40W	N/A	25,000	E12	√	120V	90
	70690	CD-E12-L350-C30	Vela	√	√	–	–	3000K	350lm	4W	40W	N/A	25,000	E12	√	120V	90
FILAMENTO	70429	CD-L300-C27-F	Filamento de la vela - Transparente	√	–	√	√	2700K	300lm	4W	40W	Omni	15,000	E12	√	120V	80
	70430	G25-L450-C27-F	Filamento del globo - Transparente	√	–	√	√	2700K	450lm	4.5W	40W	Omni	15,000	E26	√	120V	80

AR111

Las lámparas LED AR111 de Verbatim con alto CRI indirecto son reemplazos de alta calidad y ahorro de energía para lámparas halógenas AR111. Usando un reflector patentado, estas lámparas están disponibles en una variedad de opciones de ángulo de haz para iluminación puntual, de inundación estrecha y de inundación, estas lámparas son ideales para usar en museos, tiendas minoristas y aplicaciones de hospitalidad.

99548 | 99549 | 99550
99551 | 99552 | 99950

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO DE BOMBILLA	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	ÁNGULO DEL HAZ	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (HRS)	ENCHUFE	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	CRI
AR111	99548	AR-L690-C27-B25-90-ID	AR111	2700K	690lm	10W	75W	25º	50,000	G53	√	12V	90
	99549	AR-L690-C27-B40-90-ID	AR111	2700K	690lm	10W	75W	40º	50,000	G53	√	12V	90
	99550	AR-L720-C30-B12-90-ID	AR111	3000K	720lm	10W	75W	12º	50,000	G53	√	12V	90
	99551	AR-L720-C30-B25-90-ID	AR111	3000K	720lm	10W	75W	25º	50,000	G53	√	12V	90
	99552	AR-L720-C30-B40-90-ID	AR111	3000K	720lm	10W	75W	40º	50,000	G53	√	12V	90
	99950	AR-L720-C40-B25-90-ID	AR111	4000K	720lm	10W	75W	25º	50,000	G53	√	12V	90

MR16/GU10

Las lámparas LED MR16/GU10 de Verbatim son lámparas de reemplazo excepcionalmente económicas de 50 vatios. Totalmente regulables, estas lámparas LED producen un exterior liso, blanco y aerodinámico y son una excelente opción para aplicaciones de iluminación colgante o de riel en interiores.

70164 | 70165 | 70166

71146 | 71147

N.° DE PARTE DE VERBATIM		N.° DE MODELO	TIPO DE BOMBILLA	ENERGY STAR	APTO PARA ACCESORIOS CERRADOS	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	POTENCIA	EQUIVALENCIA DE REEMPLAZO	ÁNGULO DEL HAZ	VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (HRS)	ENCHUFE	ATENUACIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	CRI
GU5.3	70164	M16-L500-C27-B35-E	MR16 GU5.3		√	2700K	500lm	6W	50W	35º	25,000	GU5.3	√	12V	80
	70165	M16-L500-C30-B35-E	MR16 GU5.3		√	3000K	500lm	6W	50W	35º	25,000	GU5.3	√	12V	80
	70166	M16-L500-C40-B35-E	MR16 GU5.3		√	4000K	500lm	6W	50W	35º	25,000	GU5.3	√	12V	80
GU10	71146	GU10-L500-C27-B40	MR16 GU10	-	-	2700K	500lm	7W	50W	40º	15,000	GU10	√	120V	90
	71147	GU10-L500-C30-B40	MR16 GU10	-	-	3000K	500lm	7W	50W	40º	15,000	GU10	√	120V	90

Verbatim Lighting

Visite **www.verbatimlighting.com** para obtener información detallada del producto, que incluye:

- Características y beneficios
- Hojas de corte
- Descripción general
- Guías de instalación
- Diagramas técnicos

© Verbatim Americas LLC, 2023

April 2023

Verbatim™
Tecnologia Confiable®