Verbatim™
Guía de instalación

Información de seguridad

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES GRAVES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD Lea atentamente todas las instrucciones y etiquetas del producto antes de instalar.

- Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, choque eléctrico, piezas que pueden caer, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias, instrucciones y etiquetas del producto.
- La instalación, el servicio y el mantenimiento de esta luminaria debe ser realizado por un electricista matriculado y calificado. Si usted no lo es, busque un electricista matriculado.
- La instalación del producto debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad y todos los códigos y normas locales de electricidad y construcción.

NO instalar si el producto está dañado.

- Antes de la instalación, mantenimiento, inspección o remoción, apague el suministro eléctrico desde la caja de fusibles o disyuntor.
- Verifique que el voltaje de alimentación sea correcto comparándolo con la información en la etiqueta del artefacto de iluminación.
- NO utilice otra alimentación más que el voltaje especificado en las Especificaciones del producto.
- Toda la instalación eléctrica y conexión a tierra debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad y todos los códigos locales de electricidad y construcción.
- Todas las conexiones del cableado deben taparse con conectores para cables aprobados por UL.
- Antes de comenzar, verifique que su instalación concuerde con todos los elementos en las imágenes y dibujos de las instrucciones de instalación.
- NO realice ni modifique ningún orificio en la carcasa del artefacto durante la instalación.
- NO deje cables en contacto con bordes filosos, como los bordes de las láminas metálicas.
- NO use este artefacto de iluminación en señales de salida o de emergencia.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD

- Utilice guantes y anteojos de protección en todo momento al extraer el artefacto de la caja, al instalar o al realizar tareas de servicio o mantenimiento.
- Evite mirar directamente a la luz mientras esté encendida.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

- Mantenga los combustibles y otros materiales inflamables lejos del artefacto de iluminación y de la lámpara/lente.



9. Suelte los resortes de montaje y el artefacto retrofit habrá quedado parcialmente instalado en la caja de embutir.

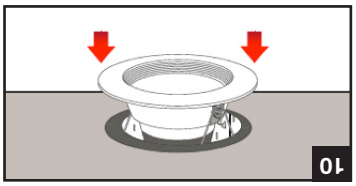

10. Para finalizar la instalación, presione suavemente hacia arriba el artefacto de embutir hasta que el borde quede a nivel del cielorraso.

11. Restablezca la alimentación (disyuntor) y disfrute de su nueva iluminación LED.

Garantía

Garantía de 5-años de Verbatim: www.verbatimlighting.com/warranty Para soporte técnico, visite: www.verbatimlighting.com/support

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
1) este dispositivo no causará interferencias perjudiciales, y
2) este dispositivo debe aceptar las interferencias que reciba, incluidas las interferencias que puedan afectar su funcionamiento.

• AMERICAS: Verbatim Americas LLC, Charlotte, NC 28262
• EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn/Germany
• AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty. Ltd., Unit 6, 450 Princes Highway, Noble Park, Victoria, 3147 Australia
Tel: +61 3 9790 8999 Fax: +61 3 9790 8955 Email: support@verbatim.com.au
香港銷售公司：香港威寶有限公司
公司地址：香港九龍尖沙咀東部加連威老道92號
中国销售公司：威宝国际贸易(深圳)有限公司
幸福中心1101-2室
公司地址：深圳市福田区滨河大道9289号京基滨河时代大厦2108室

© Verbatim Americas LLC, 2018

Especificaciones del producto

N.° de pieza	Dimensione	N.° de modelo LED	Reemplazo de incandescente	Voltajede entrada (VAC)	Frecuenciade entrada (Hz)	Corrientede entrada (mA)	Consumode vatios (W)	CCT (K)
99960	4 pulg.	D4-L650-C27-W10	65W	120	60	90	10	2700
99961	4 pulg.	D4-L650-C30-W10	65W	120	60	90	10	3000
99962	4 pulg.	D4-L650-C50-W10	65W	120	60	90	10	5000
99964	6 pulg.	D6-L750-C27-W11	75W	120	60	100	11	2700
99965	6 pulg.	D6-L750-C30-W11	75W	120	60	100	11	3000
70431	6 pulg.	D6-L750-C40-W11	75W	120	60	100	11	4000
99966	6 pulg.	D6-L750-C50-W11	75W	120	60	100	11	5000
99967	6 pulg.	D6-L1200-C30-W18	120W	120	60	160	18	3000
99968	6 pulg.	D6-L1200-C40-W18	120W	120	60	160	18	4000
99969	6 pulg.	D6-L1200-C50-W18	120W	120	60	160	18	5000

Instalación- 4 pulg.

*Dimensiones de cajas compatibles: 4 pulg. (diámetro) x MIN. 5.52 pulg. (altura)
*Dimensiones de cajas compatibles: 102 mm (diámetro) x MIN. 140 mm (altura)

- Las luces descendentes LED de Verbatim para las que aplican estas instrucciones están diseñadas para ser instaladas en la mayoría de las cajas de embutir de 4” con portalámpara para lámpara E26 (mediana).
- Temperatura de funcionamiento: -4 ºF a 104ºF (-20 ºC a 40 ºC)
- Destinado a equipar Tipo IC de empotrar.
- Apto para sitios húmedos.
- Podría no ser compatible con todos los reguladores. Para obtener información actualizada de compatibilidad visite www.verbatimlighting.com/dimmer_support.



Antes de la instalación

- Corte la alimentación de la caja de embutir.
- Extraiga el borde y la lámpara. Quizás deba ajustar o quitar la abrazadera del portalámpara.
- Mida la dimensión de la caja de embutir para confirmar que el espacio sea adecuado para este kit.

1



1. Enrosque el adaptador de conexión en el portalámpara de la caja de embutir (igual que si instalara una lámpara incandescente estándar).

2



2. Coloque el adaptador de conexión rápida del adaptador de conexión al artefacto retrofit.

3

3. Instale la lámpara retrofit ejerciendo presión suavemente para empotrar la luz descendente dentro de la caja hasta que los ganchos encajen con seguridad y el borde quede al nivel del techo.

4

4.Restablezca la alimentación (disyuntor) y disfrute de su nueva iluminación LED.

Instalación- 6 pulg.

* Dimensiones de cajas compatibles: 5 o 6 pulg. (diámetro) x MIN. 7.09 pulg. (altura), 127 mm o 153 mm (diámetro) x MIN. 180 mm. (altura)

- Las luces descendentes LED de Verbatim para las que aplican estas instrucciones están diseñadas para ser instaladas en la mayoría de las cajas de embutir de 5’ o 6” con portalámpara para lámpara E26 (mediana).
- Temperatura de funcionamiento: -4 ºF a 104ºF (-20 ºC a 40 ºC)
- Destinado a equipar Tipo IC de empotrar.
- Apto para sitios húmedos.
- Podría no ser compatible con todos los reguladores. Para obtener información actualizada de compatibilidad visite www.verbatimlighting.com/dimmer_support.

Antes de la instalación

- Corte la alimentación de la caja de embutir.
- Extraiga el borde y la lámpara. Quizás deba ajustar o quitar la abrazadera del portalámpara.
- Mida la dimensión de la caja de embutir para confirmar que el espacio sea adecuado para este kit.

1



1.Verifique la posición adecuada para la caja de embutir. Los resortes de montaje vienen fijados de fábrica en la posición de 6”. Si instalará el kit en una caja de embutir de 6”, proceda con el Paso 5.

2



2. Si instalará este kit en una caja de embutir de 5”, presione el resorte de montaje y deslice hacia la izquierda para extraerlo.

3



3. Sostenga firmemente el resorte de montaje y presione suavemente el espiral central sobre el clip de montaje y empuje hasta que el resorte quede encajado.

4

4. Repita con el segundo resorte de montaje

5



5. Enrosque el adaptador de conexión en el portalámpara de la caja de embutir (igual que si instalara una lámpara incandescente estándar).

6



6. Coloque el adaptador de conexión rápida del adaptador de conexión al artefacto retrofit.

7



7. Encuentre las abrazaderas en el interior de la caja de embutir.

8



8. Presione suavemente los resortes de montaje a cada lado del artefacto retrofit y guíelos hacia las abrazaderas en el interior de la caja de embutir.