

## Informations de sécurité


Pour réduire le risque de décès, blessures ou dommages matériels en cas d'incendie, électrocution, chute de pièce, coupures/abrasions ou autres dangers, s'assurer de lire tous les avertissements, instructions et étiquettes.

- **AVERTISSEMENT** – Risque d'incendie ou de choc électrique. Il faut connaître les systèmes électriques des luminaires pour installer un appareil d'éclairage DEL. Ne pas essayer d'en faire l'installation à moins d'avoir les connaissances requises. Contacter un électricien qualifié.
- **AVERTISSEMENT** – Risque d'incendie ou de choc électrique. Cet appareil ne convient que pour les plafonds ayant les caractéristiques de construction et les dimensions indiquées dans les photos et/ou dessins, et là où le courant d'entrée du kit de modernisation ne dépasse pas le courant d'entrée du luminaire.
- **AVERTISSEMENT** – Pour prévenir l'abrasion ou l'endommagement des fils, ne pas les exposer au rebord de la tôle et aux objets coupants.
- Couper l'alimentation électrique au coffret à fusibles ou à disjoncteurs avant l'installation, la maintenance, inspection ou l'enlèvement.
- L'installation du produit doit être conforme au Code national de l'électricité et à tous les codes et règlements locaux de l'électricité et du bâtiment.
- Convient pour emplacements humides.
- S'assurer que l'appareil d'éclairage fonctionne à une température ambiante se situant entre -20 et 40 °C (-4 et 104 °F)

## Spécifications du produit

N° de pièce	Dimensions	Forme	Tension d'entrée (Vac)	Fréquence d'entrée (Hz)	Courant d'entrée (A)	Puissance d'entrée (W)
70268/70269	7 pouces	Rond	120-277	60	0,135-0,055	15
70270/70271		Carré				
70272/70273	9 pouces	Rond			0,175-0,072	20

Dimensions	Forme	D/L		H		Poids du produit	
		pouces	mm	pouces	mm	lbs.	kg
7 pouces	Rond	7,09	180	1,06	27	0,88	0,4
	Carré					1,04	0,47
9 pouces	Round	9,06	230	1,06	27	1,32	0,6

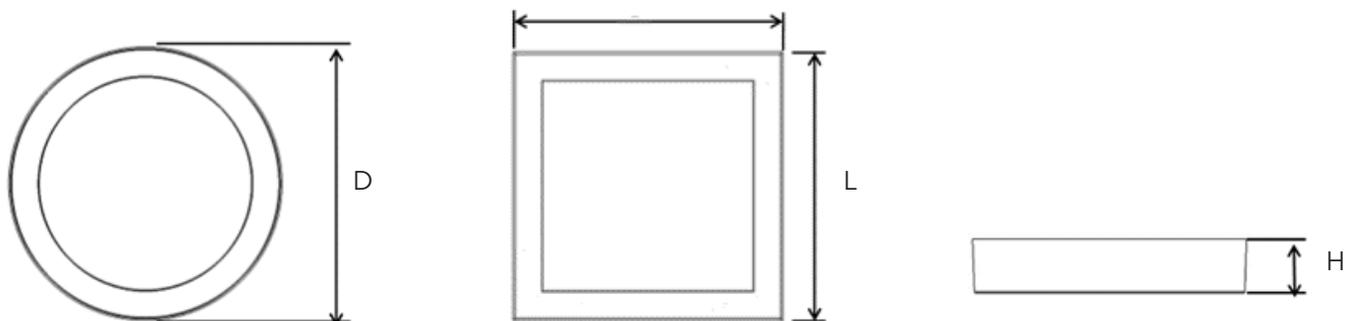

H

## Étapes d'installation

1. Couper l'alimentation électrique au coffret à fusibles ou à disjoncteurs.
2. Fixer la plaque de montage (fournie) à la boîte de jonction avec les vis (fournies) [Fig. 1].
3. Accrocher le fils de sécurité pour retenir l'appareil afin de faciliter son installation.
4. Connecter le fil noir au fil sous tension, le fil blanc au fil neutre, et le fil vert à la prise de terre en utilisant les écrous de connexion (fournis). Bien rentrer tous les fils dans la boîte de jonction [Fig. 2].
5. Pousser le spot dans la plaque de montage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place [Fig. 3].
6. Rétablir l'alimentation électrique.

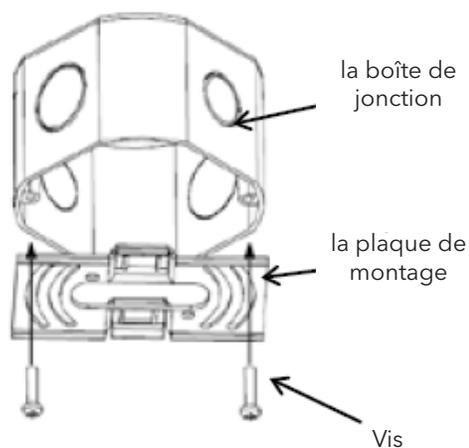


Fig. 1

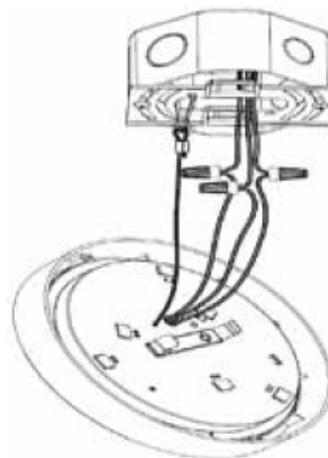


Fig. 2



Fig. 3

## Garantie

Garantie restreinte de 5 ans de Verbatim [www.verbatimlighting.com/warranty](http://www.verbatimlighting.com/warranty).  
Pour le soutien, visiter [www.verbatimlighting.com/support](http://www.verbatimlighting.com/support).