Guía de instalación del aplique LED T5

PELIGRO -
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO – DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIA -
Riesgo de incendio o choque eléctrico. Es necesario conocer sobre los sistemas eléctricos para realizar la instalación. Si no está capacitado, no proceda con la instalación. El producto debe ser instalado de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad o el código de electricidad de su localidad. Póngase en contacto con un electricista calificado.

ADVERTENCIA -
Para evitar el desgaste o daño de los cables, evite que estén en contacto con chapas u otros objetos filosos.

ADVERTENCIA -
Riesgo de incendio o choque eléctrico. El cableado y las partes eléctricas del artefacto se pueden dañar al instalar el kit de modificación. Verifique los cables y componentes internos.

- No realice ni modifique orificios en el cableado o los componentes eléctricos durante la instalación del kit.
- Apta para sitios húmedos.
- No usar si el producto está dañado.
- No apto para salidas de emergencia.
- CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA GARANTIZAR EL CORRECTO CONDUCTOR DEL CIRCUITO DERIVADO.

APTO PARA OPERACIÓN EN TEMPERATURAS AMBIENTE QUE NO SUPEREN LOS 45 °C

APTO PARA MONTAJE EN HILERA CONTINUA (solo para el tipo interconectado)

Este producto solo es apto para atenuadores de 0 a 10 V.

Diagrama de cableado



Instrucciones de instalación o ensamblaje

1. Desconecte el suministro de alimentación.
2. Retire las lámparas y los herrajes de montaje existentes (por ejemplo, los pedestales) de la carcasa del aplique.
3. Corte los cables de energía a la resistencia existente (si corresponde). Conecte el cable de alimentación (#70656) a los cables vivo y neutro con los casquillos. Debido a que el artefacto T5 está aislado, no es necesario un cable a tierra. Conecte el D+ al cable púrpura y el D- al cable gris utilizando casquillos.
4. Conecte los ganchos magnéticos al aplique o los apliques LED T5. Use dos ganchos magnéticos por aplique y colóquelos aproximadamente a un pie de distancia de cada extremo.
5. Conecte el aplique o los apliques LED T5 a la carcasa existente mediante fuerza magnética. Nota: si desea conectar el aplique LED T5 a una estructura no magnética o se requiere mayor estabilidad, use el soporte accesorio (#70407) para asegurar el aplique LED T5 con tornillos.
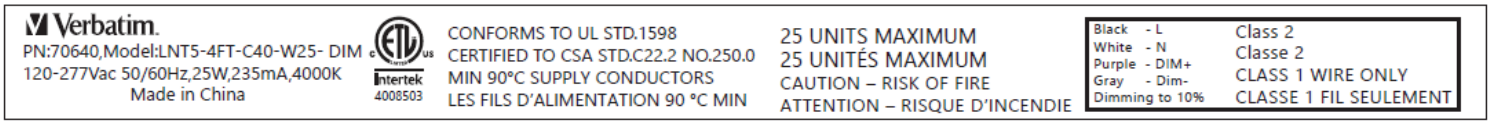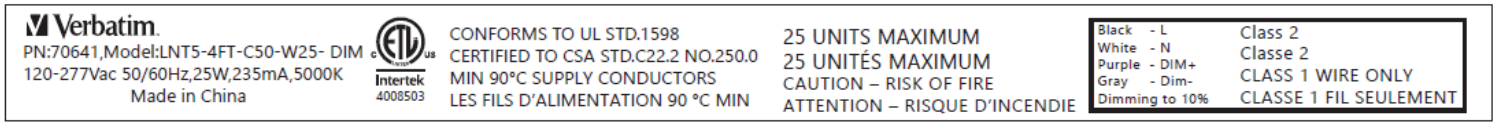
6. Si se instalarán varios artefactos LED T5 en un artefacto, conecte el cable de puente (#70657) entre los artefactos T5 o conecte los accesorios de un extremo a otro (si corresponde). Nota: No conecte más de 25 artefactos LED T5 juntos a una fuente de alimentación.
7. Conecte el cable de alimentación (#70656) al primer artefacto LED T5.
8. Conecte la energía en el origen.